




Cavatrice a punta
Mortaiseuse à mèche
Mortising machine
Langlochbohrmaschine
Mortajadora de punta

C 80
C 90
CX 90

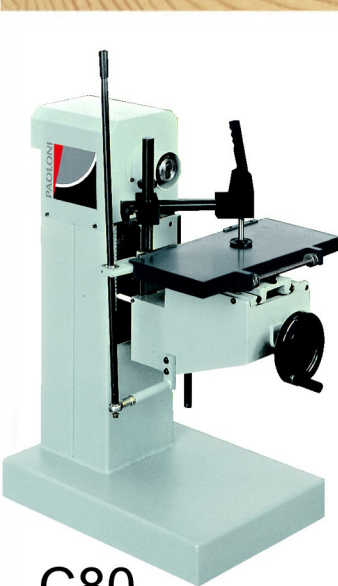

C80



C90



CX 90

I	CARATTERISTICHE TECNICHE	C80	C90	CX90	A RICHIESTA
LUNGHEZZA DELLA TAVOLA	mm	540	580	580	Pressore pneumatico
LARGHEZZA DELLA TAVOLA	mm	250	290	290	Apparecchio cavetta persiane (3)
CORSA LONGITUDINALE DELLA TAVOLA	mm	200	200	200	Motore 2 velocità (1400/2800 r.p.m)
CORSA TRASVERSALE DELLA TAVOLA	mm	190	200	200	Salvamotore magnetotermico lucchettabile
CORSA VERTICALE DELLA TAVOLA	mm	170	200	200	Tamburo a quattro passi (2)
INCLINAZIONE GRUPPO PORTA MANDRINO	°	-	-	+/-45°	Pressoio a vite in più
MANDRINO PORTAPUNTA Ø	mm	0÷20	0÷20	0÷20	Squadra sul piano (1)
GIRI MANDRINO PORTAPUNTA	g/min	2800	2800	2800	
POTENZA MOTORE	Kw	2	2	2	Dati tecnici e caratteristiche
PESO NETTO APPROSSIMATIVO	Kg	120	140	170	possono subire variazioni

GB	TECHNICAL DATA	C80	C90	CX90	ON REQUEST
LENGTH OF THE TABLE	mm	540	580	580	Pneumatic clamp
WIDTH OF THE TABLE	mm	250	290	290	Shutter-post growing attachment (3)
LONGITUDINAL STROKE OF THE TABLE	mm	200	200	200	2 speeds motor
TRANSVERSAL STROKE OF THE TABLE	mm	190	200	200	Lockable overload protection
VERTICAL STROKE OF THE TABLE	mm	170	200	200	4-bore turret (2)
INCLINATION CHUCK HOLDER HEAD	°	-	-	+/-45°	Extra screw clamp
MORTISING CHUCK Ø	mm	0÷20	0÷20	0÷20	Worktable square (1)
ROTATION SPEED OF MORTISING CHUCK	r.p.m.	2800	2800	2800	
MOTOR POWER	Kw	2	2	2	The technical data
NET WEIGHT APPROX.	Kg	120	140	170	can be modified

D	TECHNISCHE DATEN	C80	C90	CX90	SONDERZUBEHÖR
TISCHLANGE	mm	540	580	580	Pneumatischer Andrücker
TISCHBREITE	mm	250	290	290	Nutenapparat für Jalousien (3)
LONGITUDINAL TISCHLAUF	mm	200	200	200	Zwei-Stufen-Motor (1400/2800 U/min)
TRANSVERSAL TISCHLAUF	mm	190	200	200	Absperrbarer thermomagnetischer Motorschutz
VERTIKAL TISCHUB	mm	170	200	200	Vier-Stufen-Trommel (2)
NEIGUNG DES SPINDELAGGREGATES	°	-	-	+/-45°	Zusätzlicher Schraubendrücker
BOHRFUTTER Ø	mm	0÷20	0÷20	0÷20	Winkelanschlag auf Arbeitstisch (1)
DREHZAHN DER BOHRWELLE	UpM	2800	2800	2800	
MOTORLEISTUNG	Kw	2	2	2	Die technische Angaben können eventuel
UNGEFÄHR NETTOGEWICHT	Kg	120	140	170	Aenderungen erfahren

F	CARACTERISTIQUES	C80	C90	CX90	SUR DEMANDE
LONGUEUR DE LA TABLE	mm	540	580	580	Presseur pneumatique
LARGEUR DE LA TABLE	mm	250	290	290	Appareil a persiennier (3)
DEPLACEMENT LONGITUDINAL DE LA TABLE	mm	200	200	200	Moteur deux vitesses (1400/2800 t/min)
DEPLACEMENT TRANSVERSAL DE LA TABLE	mm	190	200	200	Disjoncteur magnétothermique verrouillable
DEPLACEMENT VERTICAL DE LA TABLE	mm	170	200	200	Tambour à quatre positions (2)
INCLINAISON GROUPE PORTE-BROCHE	°	-	-	+/-45°	Presse à vis en plus
MANDRIN PORTE-MÈCHE À CLÉ Ø	mm	0÷20	0÷20	0÷20	Equerre sur le plan (1)
TOURS DU MANDRIN PORTE-MÈCHE	t/min	2800	2800	2800	
PUISSANCE DU MOTEUR	Kw	2	2	2	Données techniques et caracteristiques
POIDS NET APPROX.	Kg	120	140	170	peuvent subir des modifications

E	CARACTERISTICAS TECNICAS	C80	C90	CX90	A PEDIDO
LONGITUD DE LA TABLA	mm	540	580	580	Pressor pneumático
ANCHO DE LA TABLA	mm	250	290	290	Aparado para labrar celosias (3)
RECORRIDO LONGITUDINAL DE LA TABLA	mm	200	200	200	Motor de 2 velocidades (1400/2800 r.p.m)
RECORRIDO TRANSVERSAL DE LA TABLA	mm	190	200	200	Salva-motor magneto-térmico candado
RECORRIDO VERTICAL DE LA TABLA	mm	170	200	200	Tambour de cuatro posiciones (2)
INCLINACION GRUPO PORTA-MANDRIL	°	-	-	+/-45°	Prensa con tornillo posiciones
MANDRIL PORTA-BROCA Ø	mm	0÷20	0÷20	0÷20	Esquadra sobre plano (1)
REVOLUCIONES MANDRIL PORTA-BROCA	r.p.m.	2800	2800	2800	
POTENCIA MOTOR	Kw	2	2	2	Los datos técnicos y las características
PESO NETO APROXIMADO	Kg	120	140	170	pueden sufrir variaciones

